


impactstop™



Papan Gypsum Tahan Bentur

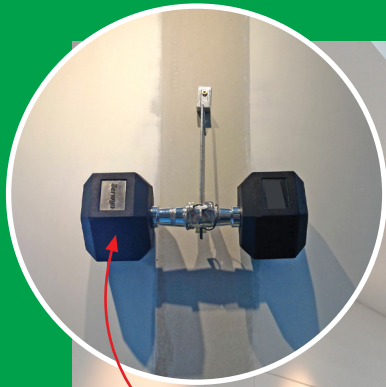

Kombinasi papan gipsum Impactstop dan Jayabolt mampu menahan beban hingga 20kg!



Papan gipsum Impactstop khusus dibuat sebagai pelapis dinding interior yang kokoh untuk bangunan komersial, industrial, dan hunian yang membutuhkan performa tahan bentur*.

* Severe Duty (BS 5234)

KEUNGGULAN

- Kokoh & Tahan bentur (Severe Duty BS 5234)
- Kedap suara sangat baik (~51 STC)
- Fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan interior
- Hasil akhir sempurna
- Bebas retak
- Konstruksi kering & cepat

jayaboard®
Kini dan seterusnya

jayaboard.com

PLASTERBOARD

CEILINGS

INTERIOR FINISHES

METAL FRAMING

SUBSTRATES

Hotline : (021) 797 7777 WhatsApp : 08118120205

Jayaboard.id

Jayaboardtube

Jayaboard.id


@jayaboardtwit

ZOLID WALL


Sistem partisi Jayaboard yang diperbaharui untuk memberikan lebih banyak keuntungan, dengan kualitas sempurna dan ekonomis menjadi keunggulan baik dari sisi pengerjaan maupun pengguna.




SS-29



- Berat +/-32 kg/m²
- STC 48

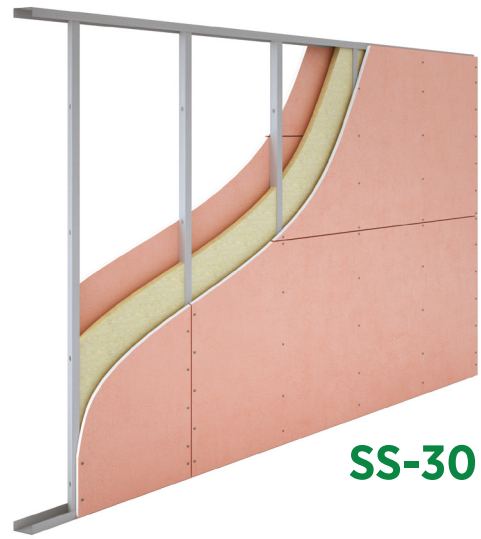

SS-30

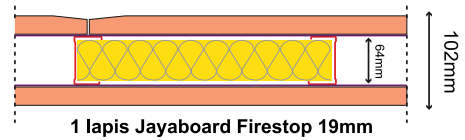

- Berat +/-36 kg/m²
- STC 50

UKURAN	KETEBALAN	BERAT
1200 mm x 2400 mm	19 mm	16,2 kg/m ²

Zolid Wall (SS-29)

DESKRIPSI

Rangka : JayaBMS Wall Track, JayaBMS C Stud
Lining : 1 lapis papan gipsum Jayaboard Impactstop 19mm (2 sisi)
Berat : ±32 kg/m²

APLIKASI PROYEK

- Rumah Sakit
- Hotel
- Pabrik
- Dept. Store/ Supermarket
- Apartment-Intra Unit Wall

UKURAN STUD (mm)		TINGGI MAKSIMAL (mm) Non-Load Bearing Studs			KETEBALAN DINDING (mm)	FIRE RATING (menit)	ACOUSTIC RATING (STC)	
Lebar	Tebal	@600mm centres	@400mm centres	Grade BS 5234			Tanpa Insulasi	Dengan Insulasi Mineral Wool 50mm
64	0.4	3650	3800	Severe Duty	102	Non FRL	40	48
	0.5	3750	3950			30		
	0.7	3900	4200			30		
76	0.4	4150	4400		114	Non FRL	41	49
	0.5	4250	4550			30		
	0.7	4500	4900			30		
92	0.5	5100	5550		130	30	42	49
	0.7	5450	6000			30		
100	0.5	5550	6050		138	30	42	49
	0.7	5950	6350			30		
150	0.7	7500	8300		188	30	42	48

- Nilai akustik didapatkan dari hasil perhitungan software INSUL dan bukan hasil uji coba laboratorium
- Gunakan sealant sesuai rekomendasi untuk performa kedekatan suara yang optimal
- Untuk detail lebih lanjut, silahkan hubungi Jayaboard Technical Hotline

